


# Aperio™ online – Autorisierung in Echtzeit aktualisiert



Aperio™ online –  
Zugangsentscheidung im Zutrittskontrollsystem

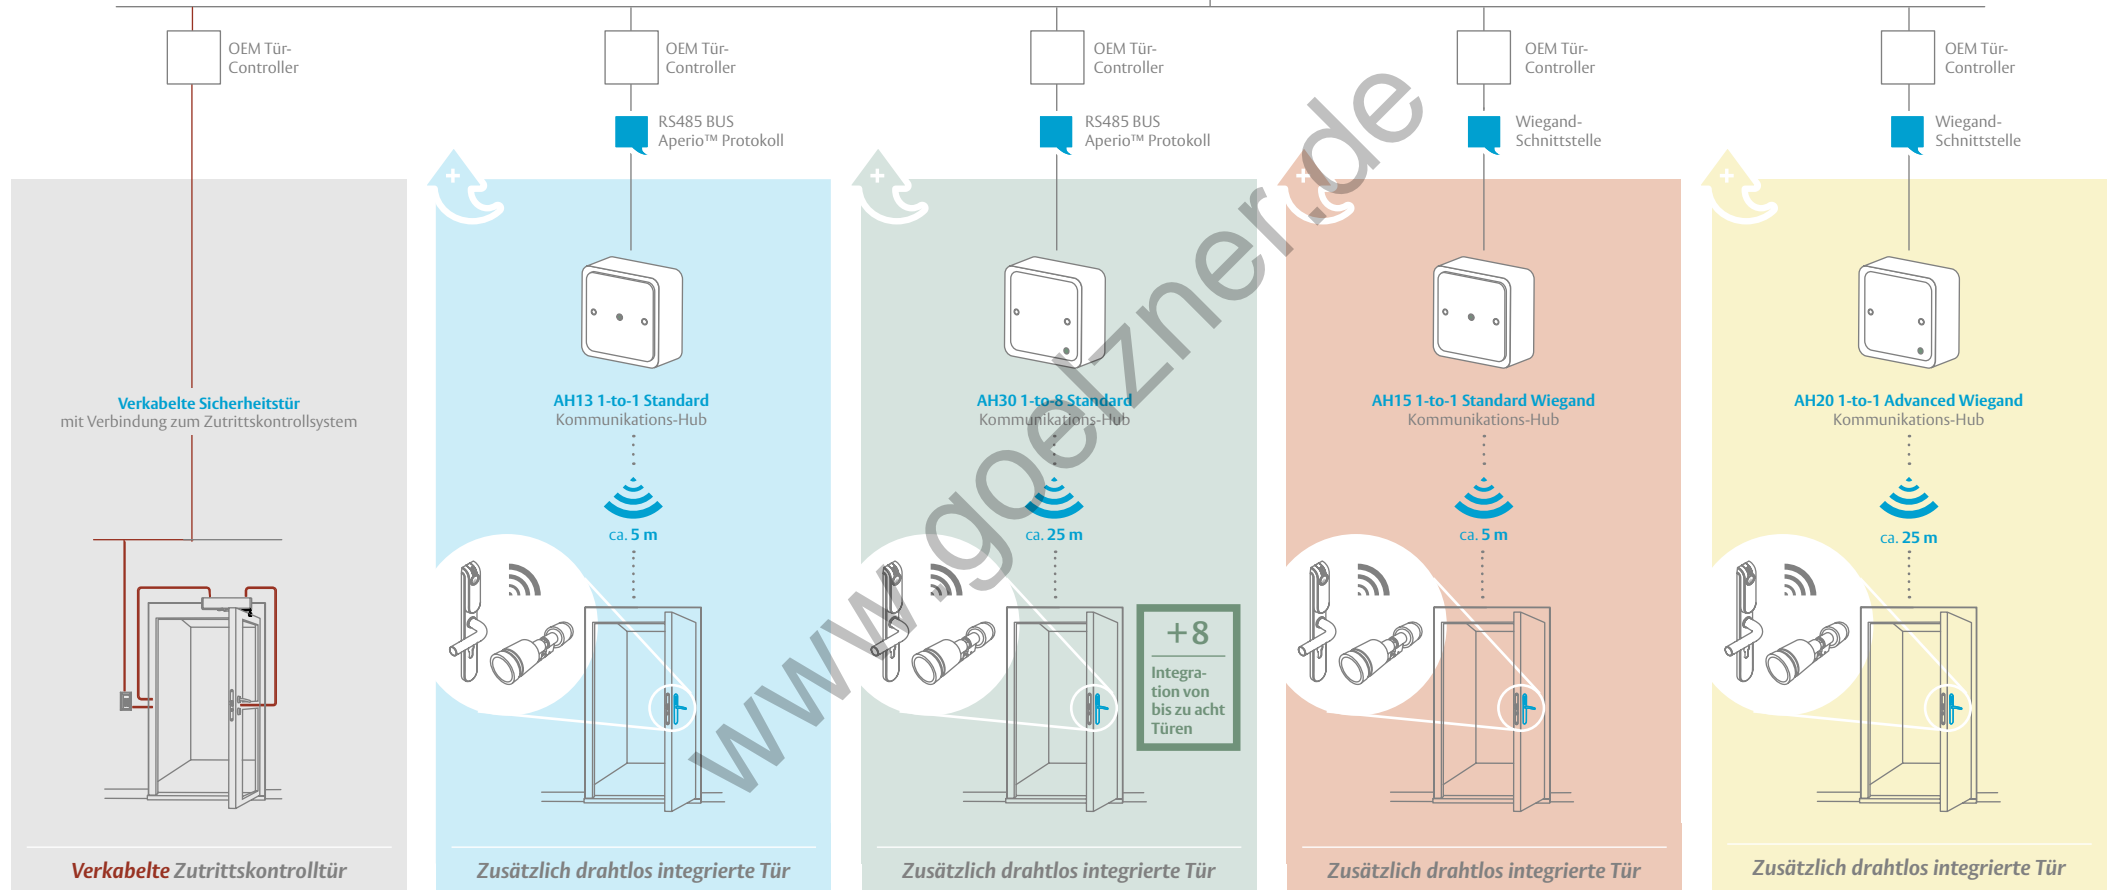

## Legende

- Bestehendes System erhalten – Sicherheitstür mit Drahtverbindung zum Zutrittskontrollsystem
- Aperio™ über RS485 hinzufügen – eine zusätzliche Tür mit AH13 1-to-1 Standard Kommunikations-Hub
- Aperio™ über RS485 hinzufügen – acht zusätzliche Türen mit AH30 1-to-8 Standard Kommunikations-Hub
- Aperio™ über Wiegand hinzufügen – eine zusätzliche Tür mit AH15 1-to-1 Standard Wiegand Kommunikations-Hub
- Aperio™ über Wiegand hinzufügen – eine zusätzliche Tür mit AH20 1-to-1 Advanced Wiegand Kommunikations-Hub

Frequenz IEEE 802.15.4 (2,4 GHz) - 128-Bit AES-Verschlüsselung

## Unterstützte RFID-Technologien

	iCLASS® ISO 14443B	✓
<b>MIFARE™</b>	MIFARE classic	✓
<b>MIFARE™</b>	MIFARE plus	✓
<b>MIFARE™</b>	MIFARE DESFire	✓
<b>Low Frequency</b>	Low Frequency (HID PROX, EM410X)	in Vorbereitung