


System X-tra (Xt)

Winkhaus Schließsystem für Einzelschließungen und Schließanlagen mit Sicherungskarte

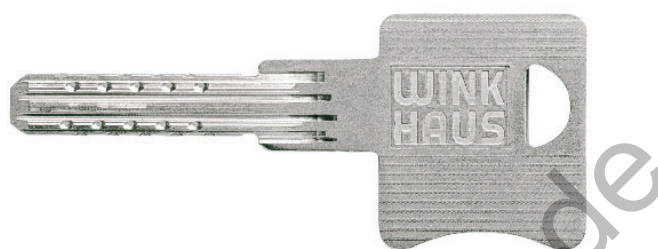

Technische Merkmale System X-tra (Xt)


- Nach DIN 18252 und EN 1303 gefertigt
- Bis zu 20 radial angeordnete Sperrstifte in 4 Reihen je Seite
- Getrennte Profilreihen zwischen Zentralschloss- und (General-) Hauptschließanlagen
- Schlüsseleinschub vertikal
- Modularer Zylinderaufbau zur nachträglichen Längenänderung
- Ergonomisch gestalteter Schlüssel aus verschleißfestem Neusilbermaterial
- Zylindergehäuse aus Messing, vernickelt oder messingmatt
- Serienmäßiger Bohr- und Ziehschutz

Optionen

- Bohr- und Ziehschutz nach VdS 2156 – Klasse B (+)
- Sonderfärbung, messing poliert

System X-tra (Xt)

Technische Information

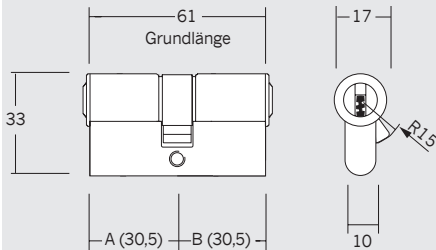

Xt 01, 01/15, 51

Profil-Doppelzylinder Xt 01

Standard Doppelzylinder mit Mindestlänge 61 mm (30,5 + 30,5)

Profil-Doppelzylinder Xt 01/15


Für Antipanik-Mehrfachverriegelungen Mindestlänge 61 mm (30,5 + 30,5)

Schließbart 360° freilaufend

Profil-Doppelzylinder Xt 51

Beidseitig schließbar, mit Not- und Gefahrenfunktion

Mindestlänge 61 mm (30,5 + 30,5)

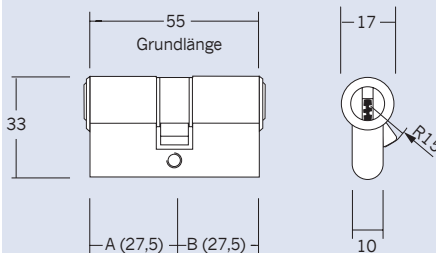

Xt 71

Profil-Doppelzylinder Xt 71 Kurzzylinder

Doppelzylinder mit Mindestlänge 55 mm (27,5 + 27,5)

Profil-Doppelzylinder Xt 06/15 asymmetrisch


Für Antipanik-Mehrfachverriegelungen Mindestlänge 61 mm (28 + 33)

Schließbart 360° freilaufend

Profil-Doppelzylinder Xt 57 asymmetrisch

Beidseitig schließbar, mit Not- und Gefahrenfunktion

Mindestlänge 63 mm (28 + 35)

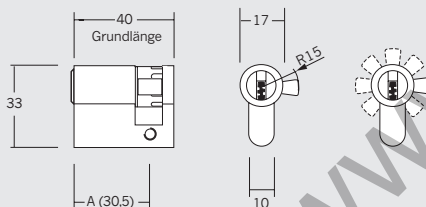


Xt 02

Profil-Halbzylinder Xt 02

Mindestlänge 40 mm, Maß A=30,5 mm

Mit 8-fach verstellbarem Schließbart

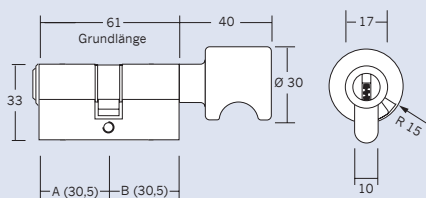

Xt 04

Profil-Knaufzylinder Xt 04


Mindestlänge 61 mm (30,5 + 30,5)

Knauf aus Messing, farblich zum Zylinder passend

Profil-Knaufzylinder Xt 09 asymmetrisch

Mindestlänge 61 mm (28 + 33)

Knauf aus Messing, farblich zum Zylinder passend

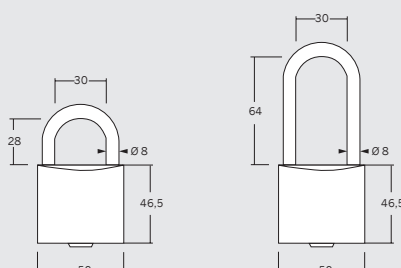

Xt 85, 85/3, 85/1, 85/4

Vorhängeschloss Xt 85, 85/3

Bügelhöhe 28 mm, ohne und mit Zwangsschließung

Vorhängeschloss Xt 85/1, 85/4

Bügelhöhe 64 mm, ohne und mit Zwangsschließung

Bügel aus Edelstahl, Gehäuse aus Messing

Weitere Typen wie z.B. Hebel-, Rund-, Sonderzylinder lieferbar

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG · Bohlweg 43 · 48147 Münster · Tel. +49(0)251-49 08-0 · Fax +49(0)251-49 08-145



Monschauer Str. 3
40549 Düsseldorf
STADTGESCHÄFT
Hohe Straße 15
40213 Düsseldorf
Tel. (02 11) 8 66 61-0
Fax (02 11) 32 70 43
E-Mail: info@goelzner.de
Internet: www.goelzner.de