


Zylinder richtig messen



Um die Länge des Profilzylinder zu messen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Öffnen Sie die Türe, die einen neuen Zylinder benötigt.
- Schauen Sie sich das Schloss von der Seite an. (Kantenansicht)
- Legen Sie den Zollstock waagrecht, mittig in Höhe der M5 Stulpschraube an.
- Messen Sie von der Innenseite jeweils nach außen.
- Messen Sie jeweils bis zum Ende der Türstärke, nicht nur bis zum Ende des Türblatt.
- Um die Zylinderlänge zu berechnen, wird die Seite A (Außen) und Seite B (Innen) gemessen.
- Wichtig ist, nicht nur die Dicke des Türblatts zu berücksichtigen, sondern auch die Stärke von Türbeschlägen oder Rosetten.
- Die Maße wird in mm angegeben, z.B. 30/30 als Grundlänge.
- Die Sprünge je Verlängerung betragen meist 5 mm, z.B. 30/35.

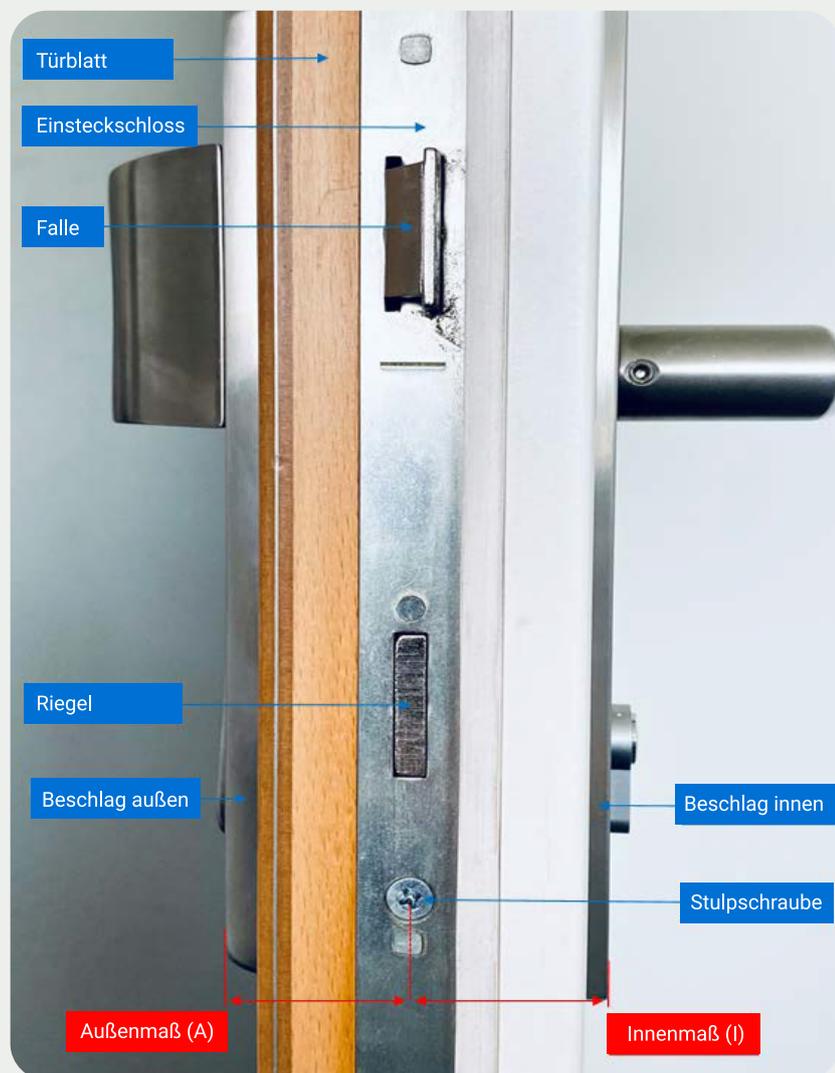

Bei Rückfragen stehen wir ihnen gerne unter folgenden Nummern zur Verfügung.

0211/ 86661-50

Gölzner GmbH
Monschauer Str.3
40549 Düsseldorf

Kontakt:
Telefon: +49 (0)211 8 6661 0
E-Mail: info@goelzner.de
www.goelzner.de