

# KESO KEK i-turn

Der effiziente elektronische Knaufzylinder.



# Mit einem Dreh im digitalen Zeitalter: Mit Sicherheit mehr Komfort.

## KESO KEK i-turn

Der KESO KEK i-turn lässt sich ohne Verkabelung, einfach und schnell in bestehende Türen einbauen. Er passt sich perfekt den baulichen Gegebenheiten an und erfüllt auch hohe architektonische Ansprüche. In Kombination mit der KESO Management Software k-entry® lassen sich die Berechtigungen zentral verwalten.

### Leistungsmerkmale

- Freie Wahl des KESO Identifikationsmediums
- Profilzylinder in 5 mm Schritten verlängerbar
- Zeitlich eingeschränkte Zutrittsrechte programmieren, Identifikationsmedien sperren, Ereignisse registrieren u.v.m.
- Lokaler Speicher für 8'000 Identifikationsmedien, 24 Zeitfenster mit je 8 Zeitintervallen, inklusive Sondertage- und Jahreskalender
- Automatische Sommer-/ Winterzeitumstellung

### Verwaltung/Programmierung

- PC Time NOK mit KESO Management Software k-entry® und KESO Programmer PPG V2



KESO network-on-key Technology

1. KESO KEK i-turn Knauf-Doppelzylinder für den Innenbereich.

2. KESO KEK i-turn Knauf-Halbzylinder für Spezialanwendungen wie Schlüsselschalter oder Schaltschränke.

3. Die KESO Identifikationsmedien werden für die berührungslose Entriegelung eingesetzt.




### Technische Daten

- Kompatibel mit KESO KEK Combi Schlüssel, Schlüsselanhänger und Benutzerkarte
- Euro-Zylinderprofil
- KESO KEK i-turn Knauf-Doppelzylinder: Verlängerung in 5 mm Schritten beidseitig bis max. 80/80 mm
- KESO KEK i-turn Knauf-Halbzylinder: Verlängerung in 5 mm Schritten einseitig bis max. 80/10 mm
- Knauf: Kunststoff gummiert, schwarz
- Zylinder: Messing, vernickelt, matt
- Stromversorgung: 1 Stück Standard-Batterie Typ CR2
- Batterie-Lebensdauer: ca. 40'000 Aktionen oder 2 Jahre
- Schutzart: IP 50
- Temperaturbereich: 0 bis +50°C
- Luftfeuchtigkeit: 15 bis 70 %
- Prüfungen: CE


### Voraussetzungen

Einsatzbereich: ab Dornmass 35 mm ohne Zylindervorstand

### KESO KEK i-turn Knauf-Doppelzylinder

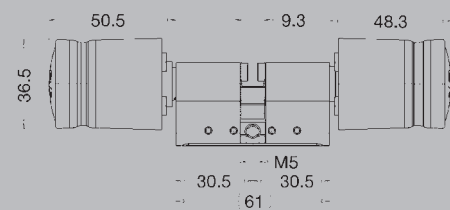

### KESO KEK i-turn Knauf-Halbzylinder

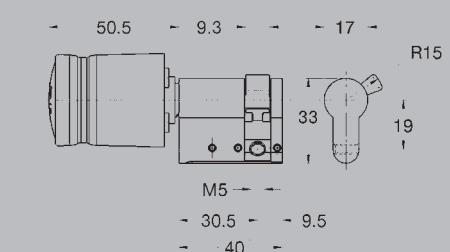

KESO GmbH  
Maurerstrasse 6  
D-21244 Buchholz i.d.N

KESO AG  
Sicherheitssysteme  
Untere Schwandenstr. 22  
CH-8805 Richterswil

Tel. +49 4181 924 0  
Fax +49 4181 924 100  
info@keso.de  
www.keso.de

Tel. +41 44 787 34 34  
Fax +41 44 787 35 35  
info@keso.com  
www.keso.com



Monschauer Str. 3  
40549 Düsseldorf  
STADTGESCHÄFT  
Hohe Straße 15  
40213 Düsseldorf  
Tel. (02 11) 8 66 61-0  
Fax (02 11) 32 70 43  
E-Mail: info@goelzner.de  
Internet: www.goelzner.de